




FAB BRO

M A D E I N I T A L Y


Вироби FAB BRO

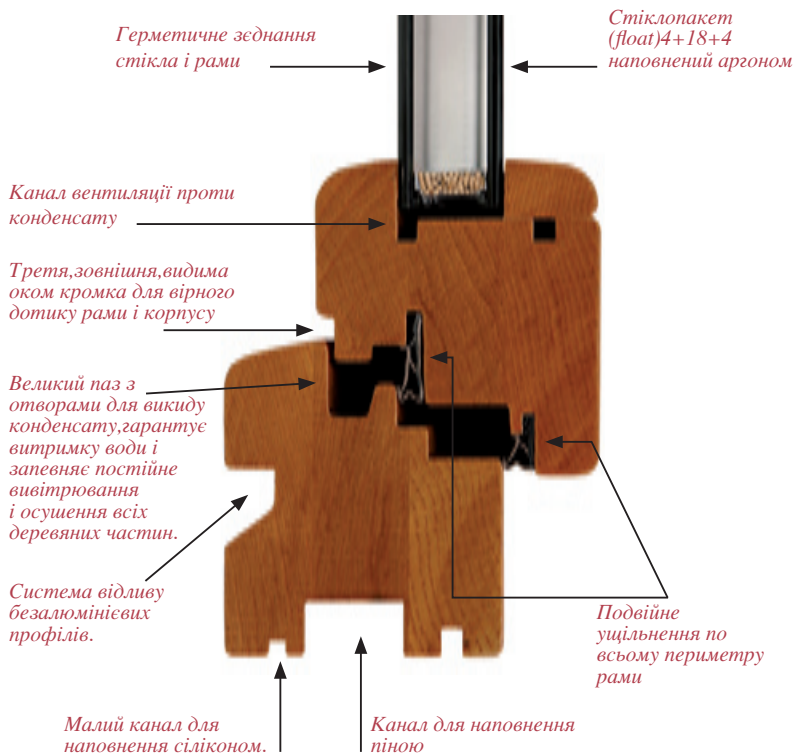



Вироби FABBRO

Це індустрія трьох поколінь, дизайн Італії, постійний пошук вдосконалення якості і використання найновітніших технологій в секторі виробництва вікон та дверей.

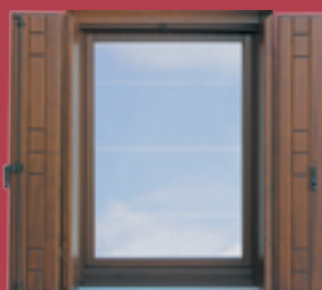

В Італії, модерна структура що знаходиться у місті Виїа, фабрика займається і відповідає за усі етапи виготовлення виробу.

Проекти і дизайн.

Досконалі системи software і досвід декількох десятиліть дозволяють фабриці проектувати вироби без будь-яких обмежень в розмірах і відтворювати виріб для споруд як модерних так і для пам'яток історії та архітектури.

Продукція

Новітній комплекс машин-автоматів відповідає і гарантує найвищу точність, знання і підготовка персоналу є необхідною для її коректного програмування і додаткового контролю за якістю виробу на кожному етапі роботи. Усі вікна виконуються в структурі 70мм.

Зеднання

По створеній структурі ,елементи кріплення встановлюються електронними машинами точності і гарантії постійної якості. Стікло і ущільнення ж інсталювані вручну для перевірки замовлених, бажаних стандартів. Вибір стклопакету є важливим що залежить від призначення і його місця знаходження. Пропонується велика гамма із різними технічними характеристиками: енергозберігаюче, протибійне, акустичним поглинанням та ін.

Обробка. Усі вироби насичені і покриті виключно екологічними, водяними акриловими лаками, що дають найкращі результати в обслуговуванні деревини, гарантуючи її довговічність, еластичність, об'єм і цінності живих тканин в повній повазі до природи.

Суворі контролювання якості і сертифікати надають гарантію і створюють неповторний виріб що перевищує вимоги суворих норм Європи.

Лабораторні проби

Зареєстровані такі максимальні результати виробів Fabbro для:



UNI EN 1026/01

- повітря. Атмосферне проникнення (4-го класу), дякуючи профілю три кромки із подвійним ущільненням і відділом для декомпресу по всьому периметру вікна.



UNI EN 12211/01

- опір силі вітру (С5-го класу), витримано 3000РА без пошкоджень що дорівнює поривам вітру 250Км/год.



UNI EN 1027/01

- витривалість води 1350РА без просочування що дорівнює поривам вітру близько 170 Км/год. Цією прободо вікно підлягало постійному струму води і одночасному тиску вітру.



- передавання температури $U_w 1,59W/mK$



- звукопоглинання R_w від 34dB до 43dB

- енергетичне зберігання

Сертифікати

